



Aluminum 2 axes fork mount | Verstellbarer CNC Aluminium Gabelhalter

Available for HEAE200D | Verfügbar für HEAE200D

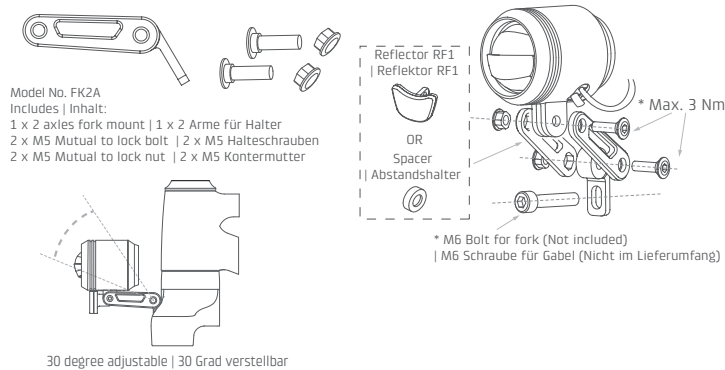


Universal fork mount | Universal Gabelhalter

Available for HEAE200D | Verfügbar für HEAE200D

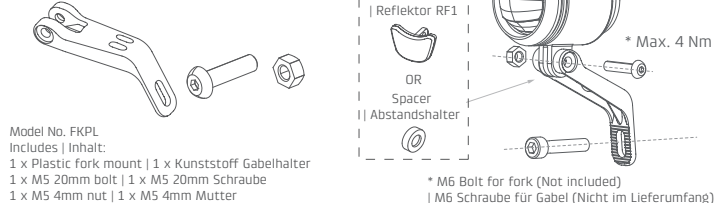

Front fender adapter | Schutzblech-Adapter

Available for HEAE200D | Verfügbar für HEAE200D

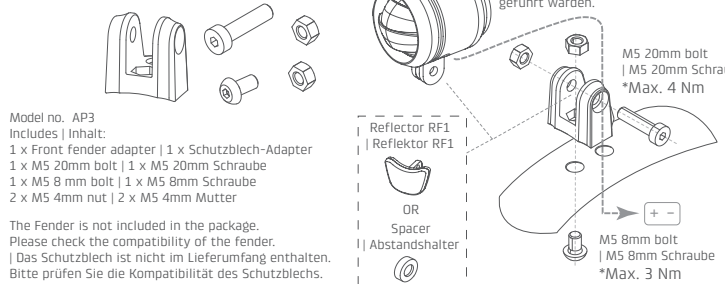


The Fender is not included in the package.
Please check the compatibility of the fender.
| Das Schutzblech ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte prüfen Sie die Kompatibilität des Schutzblechs.

Installation guide of the control switch | Installation des Fernlichtschalters

Step 1 : Remove other components and insert the bracket from the end.
| Schritt 1 : Entfernen der anderen Komponenten und aufschieben des Befestigungsrings.

Step 2 : Push the button into bracket from the notch on the side.
| Schritt 2 : Den Schalter von der seitlichen Kerbe in die Klemme drücken.

Step 3 : Assemble the bolt and nut. The position of bolt and nut can be swithed for installation need.
| Schritt 3 : Montage der Schraube und Mutter.
Die Montagerrichtung der Schraube und Mutter kann gewechselt werden.

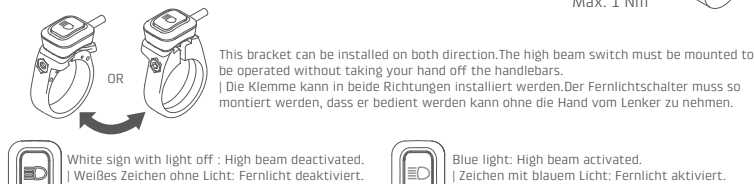

Technical Data | Technische Daten

Model name	AE-200
Model no.	HEAE200D / HEAE200U / HEAE200R / HEAE200L / HEAE200S
S/N	AE200
Light output Lichtleistung	High beam (Driving beam) : 600 lumens Low beam (Passing beam) : 500 lumens
Optical technology Optische Technologie	MTI Plus
Light source Lichtquelle	LED *4
Input voltage (DC) Eingangsspannung (DC)	12V (9V-16V)
Power consumption Energieverbrauch	High beam : 13W max. / Low beam : 9.6W
Cable diameter Kabeldurchmesser	Power : ø 4mm / Switch : ø 2.55mm
Cable length Kabellänge	Power : 1400mm / Switch : 300mm / 650mm
IP rating IP Klasse	IP56
Operating temperature (*C) Temperaturbereich (*C)	-25 - +70
Material	Aluminum
Weight (w/o cable) Gewicht (ohne Kabel)	120g
Dimension (WXHXL) Maße (BxHxL)	ø 46 x 59.5 mm
Switch bracket / mount Befestigungsring	ø 22.2 mm
Reflector (optional) Reflektor (optional)	RF1 / RFD
Compliance Regelkonformität	CE / RoHS / REACH / Prop 65
Type of approval Art der Genehmigung	UNECE R113
Approval number Genehmigungsnummer	E9 16897

Technical modification reserved.
These headlights have been developed for use on E-Bikes with speeds up to 45 km/h (S-Pedelec).
| Technische Änderungen vorbehalten.
Diese Scheinwerfer sind für E-Bikes bis zu 45 Km/h (S-Pedelec) entwickelt worden.

Caution | VORSICHT

- EN When mounting the LITEMOVE lights, please use the existing screws and small parts from the package.
- For best high beam performance, at least 13w power supply in nominal 9-16 V is highly recommended. Insufficient power supply (<13W) may result in high beam no function or dim performance. Low voltage (<9V) may result no function or dim performance for both high/low beam modes.
- Please take care to tighten the screws with the right torque shown on each model.
- Never use a high-pressure hose or alcohol-containing fluids to clean. Do not use aggressive cleaning agents (also no alcohol!)
- Prior to every ride, a secure and sturdy connection of the light to its mounting bracket and of the mounting bracket to the bicycle must be checked and ensured.
- Mounting height of the headlight should be at least 400 mm and a maximum of 1200 mm above the ground.
- If an LED has failed, the headlight must be replaced.
- Due to the characteristics of LEDs, a certain amount of heat is generated on the surface of the product/light. Please be careful NOT to touch it with your hands or skin during use to avoid the risk of burns.
- DE Bei Installation des LITEMOVE Scheinwerfers bitte die der Packung beiliegende Schrauben und Kleinteile verwenden.
- Für eine optimale Fernlichtleistung wird eine Stromversorgung von mindestens 13 W bei einer Nennspannung von 9-16V dringend empfohlen. Eine unzureichende Stromversorgung (<13 W) kann dazu führen, dass das Fernlicht keine Funktion hat oder die Leistung beeinträchtigt wird. Niedrige Spannung (<9V) kann für beide, Fern- & Abblendlicht, keine Funktion oder schwache Leistung ergeben.
- Bitte beachten Sie bei Anzug der Schrauben das richtige Anzugsmoment laut Aufdruck auf dem Produkt.
- Niemals hohen Luftdruck oder alkoholhaltige Flüssigkeiten zur Reinigung verwenden. Keine aggressiven Reiniger verwenden (ebenso keinen Alkohol).
- Stellen sie den Lichtkegel des Scheinwerfers so ein, dass die Mitte des Lichtkegels in 5m halb so hoch ist wie der Scheinwerfer selbst.
- Anbauhöhe des Scheinwerfers sollte mindestens 400 mm und maximal 1200 mm über dem Boden betragen.
- Wenn eine LED ausgefallen ist muss der Scheinwerfer ersetzt werden.
- Aufgrund der Eigenschaften von LEDs entsteht auf der Oberfläche des Produkts/Lichts eine gewisse Wärme. Bitte achten Sie darauf, es während des Gebrauchs NICHT mit den Händen oder der Haut zu berühren, um das Risiko von Verbrennungen zu vermeiden.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



info@lite-move.com
www.lite-move.com

M-HEAE-0E01-B41112

LITEMOVE

AE Headlight Series

| AE Scheinwerfer Serie

User Installation Guide | Bedienungsanleitung

Headlight for speeds up to 45 km/h (S-Pedelec)

| Scheinwerfer bis zu 45 Km/h (S-Pedelec)


LITEMOVE

7.5 (E9) 01
16897


EN This headlight is for DC power source 12V(9V-16V) only.
Do not use it to an AC power source (e.g. a dynamo)!
Connecting over voltage power may cause the lamp to be destroyed!
The headlight comes without switch, switching on and off by the system of the e-bike.

DE Dieser Scheinwerfer ist nur für eine Gleichspannungsstromquelle (DC) 12V(9V-16V).
Keine Wechselspannungsquelle (z.B. Dynamo) benutzen!
Anschluss an Überspannung kann zur Zerstörung des Scheinwerfers führen!
Scheinwerfer ohne Lichtschalter. Ein- und Ausschalten durch E-Bike System Bedieneinheit.

Product Overview | Produktübersicht

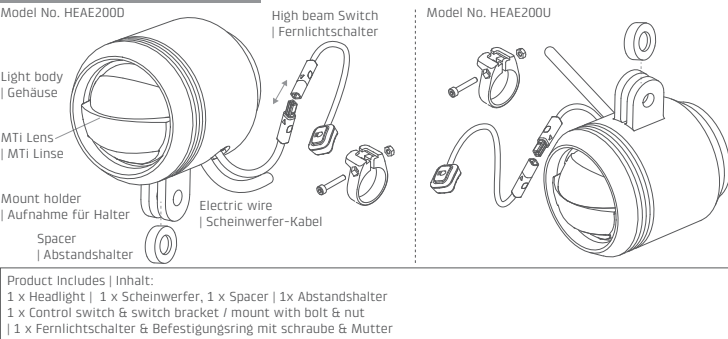

Model No. HEAE200S / HEAE200R / HEAE200L

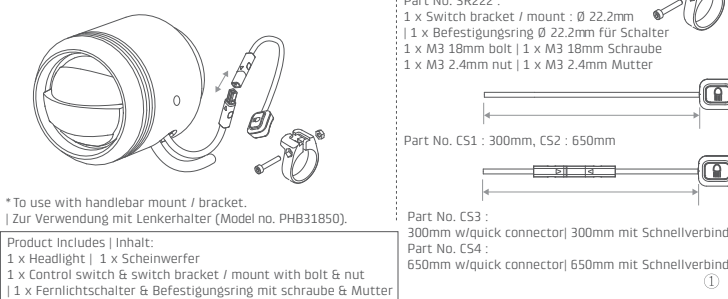


Accessories | Zubehör

Optional accessories, depending on drive system and mounting position.
| Optionales Zubehör, je nach Antriebssystem und Halterposition.

Handlebar bracket / mount for Ø 31.8 / 35mm | Kunststoff Lenkerhalter Ø 31.8 / 35mm

Model No. PHB31850



1 x Handlebar bracket / mount | 1x Lenkerhalter
1 x spacer | 1 x Abstandshalter
1 x M4 12mm bolt | 1 x M4 12mm Schraube
1 x M4 25mm bolt | 1 x M4 25mm Schraube
2 x 0.5mm pad | 2 x 0.5mm Pad, 2 x 2.5mm pad | 2 x 2.5mm Pad
1 x M4 Washer | 1 x M4 Beilagscheibe, 1 x M4 nut | 1 x M4 Mutter

Handlebar bracket / mount: Ø31.8 & 35mm/ universal | Universeller Kunststoff Lenkerhalter Ø 31.8 / 35mm

Model No. PHBU31850



GoPro style mount for BOSCH Intuvia & Nyon (~MY20) display holder | Halter für Bosch Intuvia & Nyon (~MY20)

Model No. GO-B01



Stem (face cap) adapter | Vorbau Adapter , Verlängerung GoPro kompatibel

Model No. AP1



Front fender adapter | Schutzblech-Adapter

Model No. AP3



K-Reflector (front) | K-Reflektor vorne

Model No. RF1
1 x Reflector | 1 x Reflektor

Fork mount for SR Suntour NEX-E, NEX, CR8 | Halter für SR Suntour NEX-E, NEX, CR8

Model no. STU-1

Fork mount for SR Suntour NCX-E | Halter für SR Suntour NCX-E

Model no. STU-2

Fork mount for SR Suntour SF20-NEX-E25 | Halter für SR Suntour SF20-NEX-E25

Model no. STU-4



Fork mount for SR Suntour MOBIE 34/45/25/A32, XCR32, XCM32 | Halter für SR Suntour MOBIE 34/45/25/A32, XCR32, XCM32

Model No. STU-3



Fork mount for FOX AWL | Halter für FOX AWL

Model No. STU-5



Universal fork mount | Universeller Kunststoff Gabelhalter

Model No. FKPL




Aluminum 2 axes fork mount | Verstellbarer CNC Aluminium Gabelhalter

Model No. FK2A



K-Reflector+ adapter (w/machine screw) | K-Reflektor mit Halterung

Model No. RFD




Installation Guide | Installationsanleitung

Handlebar bracket / mount for Ø 31.8 / 35mm | Kunststoff Lenkerhalter Ø 31.8 / 35mm

Available for HEAE200R / 200L / 200S | Verfügbar für HEAE200R / 200L / 200S


Model No. PHB31850

Includes | Inhalt:
1 x Handlebar bracket / mount | 1x Lenkerhalter
1 x M4 12mm bolt | 1 x M4 12mm Schraube
1 x M4 25mm bolt | 1 x M4 25mm Schraube
1 x spacer | 1 x Abstandshalter
2 x 0.5mm pad | 2 x 0.5mm Pad
2 x 2.5mm pad | 2 x 2.5mm Pad
1 x M4 Washer | 1 x M4 Beilagscheibe
1 x M4 nut | 1 x M4 Mutter

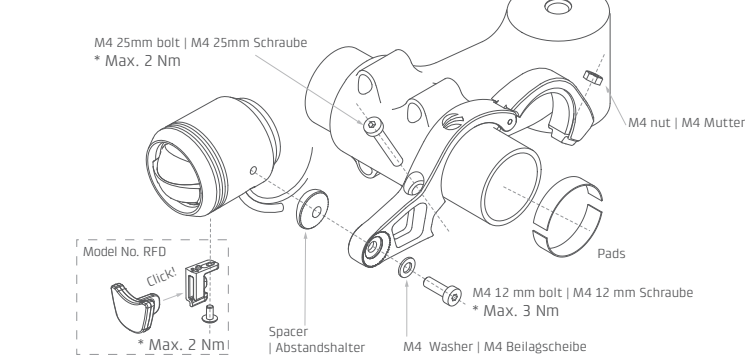


Handlebar bracket / mount: Ø31.8 & 35mm/ universal | Universeller Kunststoff Lenkerhalter Ø 31.8 / 35mm

Availbe for HEAE200D | Verfügbar für HEAE200D

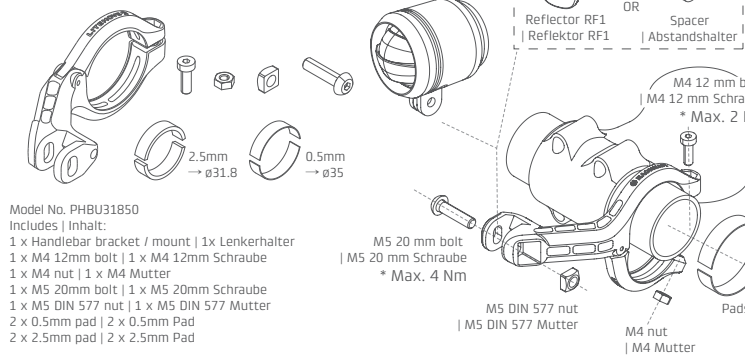


GoPro style mount for BOSCH Intuvia & Nyon (~MY20) display holder | Halter für Bosch Intuvia & Nyon (~MY20)

Available for HEAE200U | Verfügbar für HEAE200U

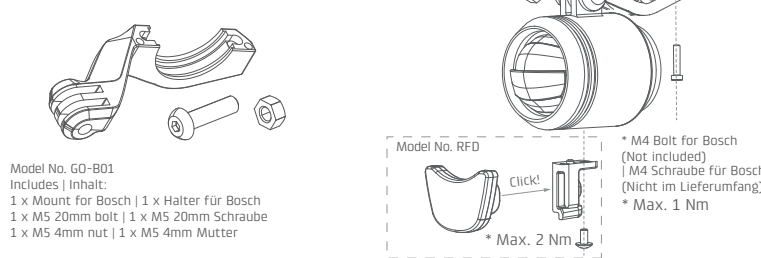


Stem (face cap) adapter | Vorbau Adapter , Verlängerung GoPro kompatibel

Available for HEAE200D | Verfügbar für HEAE200D

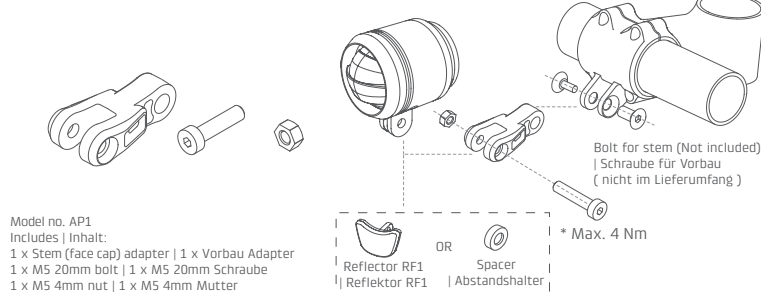

Mount on stem | Am Vorbau

Available for HEAE200U | Verfügbar für HEAE200U

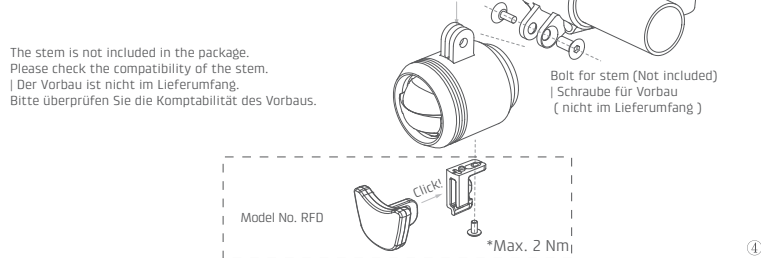


Fork mount for SR Suntour NEX-E, NEX, CR8 | Halter für SR Suntour NEX-E, NEX, CR8

Fork mount for SR Suntour NCX-E | Halter für SR Suntour NCX-E


Fork mount for SR Suntour SF20-NEX-E25 | Halter für SR Suntour SF20-NEX-E25

Available for HEAE200D | Verfügbar für HEAE200D

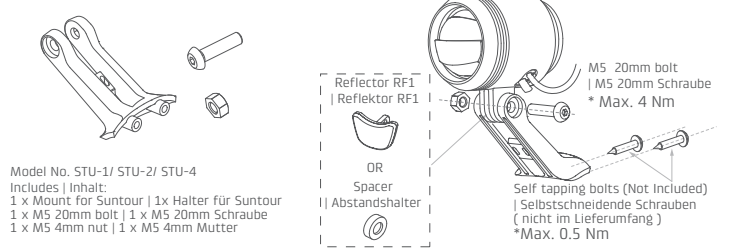

Fork mount for SR Suntour MOBIE 34/45/25/A32, XCR32, XCM32 | Halter für SR Suntour MOBIE 34/45/25/A32, XCR32, XCM32

Available for HEAE200D | Verfügbar für HEAE200D

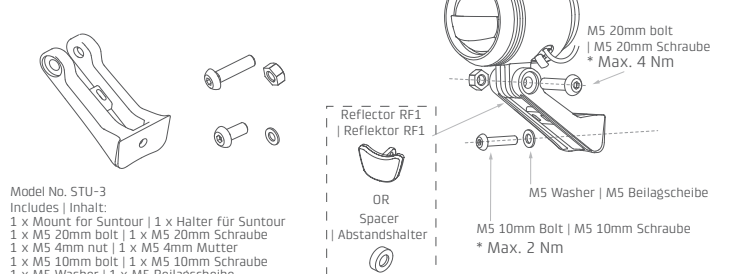

Fork mount for FOX AWL | Halter für FOX AWL

Available for HEAE200D | Verfügbar für HEAE200D

