LITEMOVE

TL-FD Tail Light | TL-FD Rücklicht

User Installation Guide | Bedienungsanleitung

Tail light for speeds up to 25 km/h (Pedelec)
| Rücklicht bis zu 25 Km/h (Pedelec)

K 2149 TL-FD (Type name: TL)

EN This tail light is for DC power source 5~16V only.Do not use it to an AC power source (e.g. a dynamo)!
Connecting over voltage power may cause the lamp to be destroyed!
The tail light is without switch, switching on and off by the system of the e-bike

DE Dieses Rücklicht ist nur an einer Gleichspannungsstromquelle (DC) 5~16V.
Keine Wechselspannungsquelle (z.B. Dynamo) benutzen!
Anschuss an Überspannung kann zur Zerstörung des Rücklichtes führen!
Rücklicht ohne Schalter, Ein- und Ausschalten durch das System des E-Bikes.
Hinweis: Die Texte in deutscher Sprache beinhalten teilweise zusätzliche Informationen die nur im Geltungsbereich der StVZO Gültigkeit haben.

Product Overview | Produktübersicht

Model No. TLFD
Product Includes | Inhalt:
1 x Tail light with electric wires | 1 x Rücklicht incl. Lichtkabe
2 x M3 6mm Philips bolt | 2 x M3 6mm Kreuz-schlitzschraube



Installation Guide | Installationsanleiung





The fender | Das Schutzblech

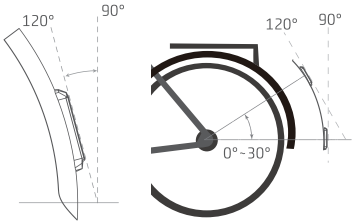

This tail light is only allowed to mount vertically between 60°-120°
| Dieses Rücklicht darf nur vertikal in einem Winkel von 60°-120° montiert werden.

Caution | Vorsicht

EN
- When mounting the litemove light, please use the existing screws and small parts from the package.
- Please take care to tighten the screws with the right torque shown on each model.
- Never use a high-pressure hose or alcohol-containing fluids to clean.
- Do not use aggressive cleaning agents (also no alcohol!)
- According to StVZO §67, the light needs to be mounted properly to be ready for use.
- Prior to every ride, a secure and sturdy connection of the light to its mounting bracket and of the mounting bracket to the bicycle must be checked and ensured.
- If an LED has failed, the tail light must be replaced.

DE
- Bei Installation des LITEMOVE Rücklichtes bitte die der Packung beiliegende Schrauben und Kleinteile verwenden.
- Bitte beachten Sie bei Anzug der Schrauben das richtige Anzugsmoment laut Aufdruck auf dem Produkt.
- Niemals hohen Luftdruck oder alkoholhaltige Flüssigkeiten zur Reinigung verwenden. Keine aggressiven Reiniger verwenden. (ebenso keinen Alkohol).
- Nach StVZO §67 müssen die lichttechnischen Einrichtungen vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie einsatzbereit sein. Lichttechnische Einrichtungen dürfen nicht verdeckt sein.
- Wenn eine LED ausgefallen ist muss das Rücklicht ersetzt werden.

Technical Data | Technische Daten

Model name	TL-FD
Model no.	TLFD
Light output | Lichtleistung	20 lumens
Optical technology | Optische Technologie	TL-K
Light source | Lichtquelle	LED*16 (Red)
Input voltage (DC) | Eingangsspannung (DC)	5 ~ 16V
Power consumption | Energieverbrauch	0.6W
Cable diameter | Kabeldurchmesser	Ø 3mm
Cable length | Kabellänge	1400 mm
IP rating | IP Klasse	IP56
Operating temperature (°C) | Temperaturbereich (°C)	-25 ~ +50
Material	Plastic
Weight (w/o cable) | Gewicht (ohne Kabel)	11g
Dimension (WXHXL) | Maße (BxHxL)	16.3 x 89.6 x 12.9 mm (w/o bracket)
Mounting option | Montagemöglichkeit	Bicycle fender
Compliance | Regelkonformität	RoHS / CE / Prop 65
Type of approval | Art der Genehmigung	StVZO-K
Approval number | Genehmigungsnummer	~ K 2149

Technical modification reserved. | Technische Änderungen vorbehalten.



Mounting height of the tail light should be at least 250 mm and a maximum of 1200 mm above the ground.
| Anbauhöhe des Rücklichts sollte mindesten 250 mm und maximal 1200 mm über dem Boden betragen.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

22 PAP

CE

info@lite-move.com
www.lite-move.com

M-TL-0E03-B21011

LITEMOVE