

~ K 2646 TZH / TZHB (Type name: TZH)

EN This tail light is for DC power source from 12V (6V-16V) only. Do not use it to an AC power source (e.g. a dynamo)! **Connecting over voltage power may cause the lamp to be destroyed!**
The tail light is without switch, switching on and off by the system.


DE Dieses Rücklicht ist nur an einer Gleichspannungsstromquelle (DC) 12V (6V-16V). Keine Wechselspannungsquelle (z.B. Dynamo) benutzen!

Anschluss an Überspannung kann zur Zerstörung des Rücklichtes führen!

Rücklichter ohne Schalter, Ein- und Ausschalten durch das System.

Hinweis: Die Texte in deutscher Sprache beinhalten teilweise zusätzliche Informationen die nur im Geltungsbereich der StVZO Gültigkeit haben.

Product Overview | Produktübersicht




Model No. TZH / TZHB

Includes | Inhalt:

1 x Tail light with cable | 1x Rücklicht incl. Lichtkabel
2 x M5 nuts | 2 x M5 Mutter

Installation Guide | Installationsanleitung



For 50mm rear rack holder | Für 50mm Gepäckträgerhalter

Technical Data | Technische Daten

Technical modification reserved. These tail lights have been developed for use on bikes with speeds up to 25 km/h (Pedelects).


Technical modification reserved.

| Technische Änderungen vorbehalten. Diese Rücklichter sind für Fahrräder bis zu 25 Km/h (Pedelects) entwickelt worden.

Technische Änderungen vorbehalten.

Model name	TZHB	TZH
Model no.	TZHB	TZH
S/N	0042	0042-1
Light output Lichtleistung	Brake light : 55000mcd / 33 lumens Rear light : 10000mcd / 16 lumens	10000mcd / 16 lumens
Light source Lichtquelle	LED*4	LED*2
Input Voltage (DC) Eingangsspannung (DC)	12V (6V-16V)	12V (6V-16V)
Power Consumption Energieverbrauch	Brake light : 1.5W Rear light : 0.6W	0.6W
Cable diameter Kabeldurchmesser	Ø 3mm	Ø 3mm
Cable length Kabellänge	1400 mm	1400 mm
IP rating IP Klasse	IP56	IP56
Operating temperature (°C) Temperaturbereich (°C)	-25 ~ +50	-25 ~ +50
Material	Plastic	Plastic
Weight (w/o cable) Gewicht (ohne Kabel)	17g	17g
Dimension (WXHXL) Maße (BxHxL)	70 x 21 x 14.7 mm	70 x 21 x 14.7 mm
Mounting option Montagemöglichkeit	50mm rack holder	50mm rack holder
Reflector (optional) Reflektor (optional)	Integrated Z-reflector	Integrated Z-reflector
Compliance Regelkonformität	CE / RoHS / REACH	CE / RoHS / REACH
Type of approval Art der Genehmigung	StVZO-K / ISO 6742	StVZO-K / ISO 6742
Approval number Genehmigungsnummer	- K 2646	- K 2646

Caution | Vorsicht

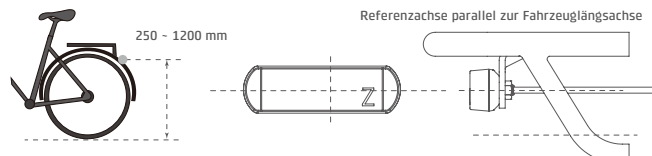

- When mounting the LITEMOVE light, please use the existing screws and small parts from the package.
- Please take care to tighten the screws with the right torque shown on each model.
- Never use a high-pressure hose or alcohol-containing fluids to clean. Do not use aggressive cleaning agents (also no alcohol!).
- According to StVZO §67, the light needs to be mounted properly to be ready for use.
- Prior to every ride, a secure and sturdy connection of the light to its mounting bracket and of the mounting bracket to the bicycle must be checked and ensured.
- Mounting height of the tail light should be at least 250 mm and a maximum of 1200 mm above the ground. Aligned parallel to the ground. Lighting equipment must not be obscured.
- If an LED has failed, the tail light must be replaced.
- Please note that use is only permitted on bicycles with electric pedal assistance, if there is still an uninterrupted power supply after the support drive has been switched off due to discharge the lighting system is guaranteed for at least two hours, or if the drive motor can be used as an alternator temporarily in order to continue to supply the lighting system with power.

- Bei Installation des LITEMOVE Rücklichtes bitte die der Packung beiliegende Schrauben und Kleinteile verwenden.
- Bitte beachten Sie bei Anzug der Schrauben das richtige Anzugsmoment laut Aufdruck auf dem Produkt.
- Niemals hohen Luftdruck oder alkoholhaltige Flüssigkeiten zur Reinigung verwenden.
- Keine aggressiven Reiniger verwenden (ebenso keinen Alkohol).
- Nach StVZO §67 müssen die lichttechnischen Einrichtungen vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie einsatzbereit sein. Lichttechnische Einrichtungen dürfen nicht verdeckt sein.
- Anbauhöhe des Rücklichts sollte mindestens 250 mm und maximal 1200 mm über dem Boden betragen. Ausrichtung parallel zum Boden. Lichttechnische Einrichtungen dürfen nicht verdeckt sein.
- Wenn eine LED ausgefallen ist muss das Rücklicht ersetzt werden.
- Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verwendung nur an Fahrrädern mit elektrischer Tretunterstützung erlaubt ist, wenn nach entladungsbedingter Abschaltung des Unterstützungsantriebs noch eine ununterbrochene Stromversorgung der Beleuchtungsanlage über mindestens zwei Stunden gewährleistet ist, oder wenn der Antriebsmotor als Lichtmaschine übergangsweise benutzt werden kann, um auch weiterhin die Lichtanlage mit Strom zu versorgen.
- Das Bremslicht werden durch einen eingebauten Sensor ausgelöst. Wird die Geschwindigkeit deutlich reduziert, leuchtet das Rücklicht deutlich heller (Bremslicht).



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr



info@lite-move.com
www.lite-move.com

M-TZH-0E01-B51106