TZV Tail Light Series | TZV Rücklicht Serie

User Installation Guide | Bedienungsanleitung


Tail light for speeds up to 25 km/h (Pedelec)
| Rücklicht bis zu 25 Km/h (Pedelec)

K 2647 TZV / TZVB (Type name: TZV)

EN This tail light is for DC ⎓ power source from 12V (6V-16V) only.Do not use it to an AC power source (e.g. a dynamo)!
Connecting over voltage power may cause the lamp to be destroyed!
The tail light is without switch, switching on and off by the system.


DE Dieses Rücklicht ist nur an einer Gleichspannungsstromquelle (DC ⎓) 12V (6V-16V).
Keine Wechselspannungsquelle (z.B. Dynamo) benutzen!
Anschuss an Überspannung kann zur Zerstörung des Rücklichtes führen!
Rücklichter ohne Schalter, Ein- und Ausschalten durch das System.
Hinweis: Die Texte in deutscher Sprache beinhalten teilweise zusätzliche Informationen die nur im Geltungsbereich der StVZO Gültigkeit haben.

Product Overview | Produktübersicht





Model No. TZV / TZVB
Includes | Inhalt:
1 x Tail light with cable
| 1x Rücklicht incl. Lichtkabel
1 x Spacer | 1x Abstandshalter
1 x M3 6mm Philips bolt
| 1 x M3 6mm Kreuzschlitzschraube

Installation Guide | Installationsanleiung



Size | Größe:
24"~29" x 1.50"~2.50"






Technical Data | Technische Daten

Thess lights has been developed for bicycles up to 25 km/h (Pedelecs).
| Diese Beleuchtung wurde für Fahrräder bis zu 25 km/h (Pedelecs) entwickelt.

Model name	TZVB	TZV
Model no.	TZVB	TZV
S/N	0041	0041-1
Light output | Lichtleistung	Brake light : 45000mcd / 25 lumens Rear light : 4000mcd / 13 lumens	4000mcd / 13 lumens
Light source | Lichtquelle	LED*3	LED*2
Input Voltage (DC) | Eingangsspannung (DC)	12V (6V-16V)	12V (6V-16V)
Power Consumption | Energieverbrauch	Brake light : 1.5W Rear light : 0.6W	0.6W
Cable diameter/ Cable length | Kabeldurchmesser / Kabellänge	Ø 3mm / 1400 mm	Ø 3mm / 1400 mm
IP rating / Operating temperature (°C) | IP Klasse /Temperaturbereich (°C)	IP56 / -25 ~ +50	IP56 / -25 ~ +50
Material / Weight (w/o cable) | Material / Gewicht (ohne Kabel)	Plastic / 17g	Plastic / 17g
Dimension (WXHXL) | Maße (BxHxL)	26.7 x 75 x 13 mm	26.7 x 75 x 13 mm
Mounting option | Montagemöglichkeit	Bicycle fender	Bicycle fender
Reflector (optional) | Reflektor (optional)	Integrated Z-reflector	Integrated Z-reflector
Compliance | Regelkonformität	CE / RoHS / REACH	CE / RoHS / REACH
Type of approval | Art der Genehmigung	StVZO-K / ISO 6742	StVZO-K / ISO 6742
Approval number | Genehmigungsnummer	~ K 2647	~ K 2647

Caution | Vorsicht This tail light is only allowed to install at a 30° upward angle, centered on the rear axle.
| Dieses Rücklicht darf nur in einem Winkel von 30° nach oben montiert werden, zentriert auf der Hinterradachse.

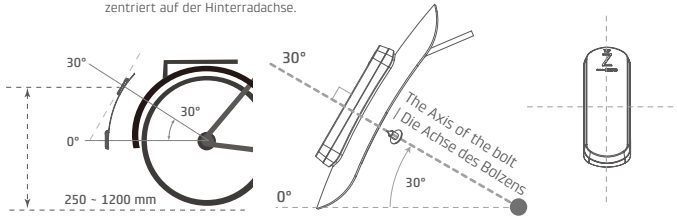

Rear Axle | Hinterradachse

EN
- Please note that use is only permitted on bicycles with electric pedal assistance,if there is still an uninterrupted power supply after the support drive has been switched off due to dischargethe lighting system is guaranteed for at least two hours, or if the drive motor can be used as an alternator temporarily in order to continue to supply the lighting system with power.
- Mounting height of the tail light should be at least 250 mm and a maximum of 1200 mm above the ground.
- If an LED has failed, the light must be replaced.
- According to German StVZO §67, all lighting equipment must be securely mounted in accordance with regulations and be ready for operation.Lighting devices must not be obscured/covered.
- When using adjustment devices other than the tested ones, care must be taken to ensure that their position relative to the bicycle neither shifts on its own during operation nor is easily adjustable.
- Please use exclusively original LITEMOVE parts for mounting.
- Please take care to tighten the screws with the right torque shown on each model.
- Rated IP56 water resistant. Do not intentionally submerge under water.
  Never use a high-pressure hose or aggressive cleaning agents (including alcohol) to clean.

DE
- Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verwendung nur an Fahrräder mit elektrischer Tretunterstützung erlaubt ist, wenn nach entladungsbedingter Abschaltung des Unterstützungsantriebs noch eine ununterbrochene Stromversorgung der Beleuchtungsanlage über mindestens zwei Stunden gewährleistet ist, oder wenn der Antriebsmotor als Lichtmaschine übergangsweise benutzt werden kann,um auch weiterhin die Lichtanlage mit Strom zu versorgen.
- Das Bremslicht wird durch einen eingebauten Sensor ausgelöst. Wird die Geschwindigkeit deutlich reduziert, leuchtet das Rücklicht deutlich heller (Bremslicht)
- Anbauhöhe des Rücklichts sollte mindesten 250 mm und maximal 1200 mm über dem Boden betragen.
- Wenn eine LED ausgefallen ist muss das licht ersetzt werden.
- Nach StVZO §67 müssen die lichttechnischen Einrichtungen vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie einsatzbereit sein. Lichttechnische Einrichtungen dürfen nicht verdeckt sein.
- Bei Verwendung anderer als der geprüften Verstelleinrichtung ist es darauf zu achten, dass sich ihre Lage zum Fahrrad im Betrieb weder von selbst verstellt noch leicht verstellbar ist.
- Verwenden Sie zur Montage ausschließlich originale LITEMOVE-Teile.
- Bitte beachten Sie bei Anzug der Schrauben das richtige Anzugsmoment laut Aufdruck auf dem Produkt.
- Schutzklasse IP56 (wasserresistent). Nicht absichtlich unter Wasser tauchen.
- Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger oder aggressive Reinigungsmittel (einschließlich Alkohol) zur Reinigung.
  Hinweis: Die Texte in deutscher Sprache beinhalten teilweise zusätzliche Informationen die nur im Geltungsbereich der StVZO Gültigkeit haben.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

22
PAP

info@lite-move.com
www.lite-move.com

M-TZV-OE01-B60602